



Einscheibenbürste

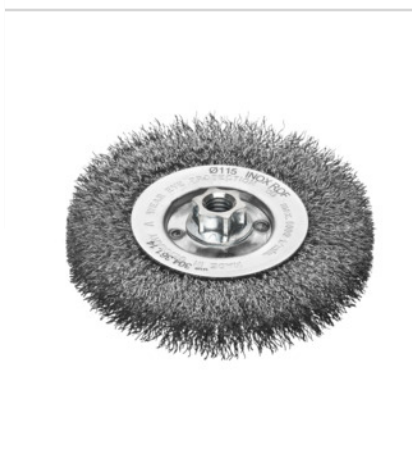

ArtNr. 33536114

Einscheibenbürsten RBE Drm 125 x 16-20 mm EBD 14 mm Rohr 50 mm Stahldraht rostfrei ROH gewellt 0.30 mm Besatzhöhe 19.5 mm Gew. M14



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Einscheibenbürsten RBE Drm 125 x 16-20 mm EBD 14 mm Rohr 50 mm Stahldraht rostfrei ROH gewellt 0.30 mm Besatzhöhe 19.5 mm Gew. M14
Besatzhöhe [H]	19.5 mm
Besatzmaterial DRM	0.30 mm
Netto-Gewicht	0.276 kg
Anzahl Reihen [RZ]	1
Rohr DRM [R]	50 mm
RPM max.	12500
Bürstendurchmesser [D]	125 mm
Einspannbreite über Deckscheibe [EBD]	14 mm
Besatzbreite [A]	16-20 mm
Einspannbreite Rohr [EB]	0 in
Einspannbreite Rohr [EB]	2.4 mm
Besatzmaterial	ROH
Besatzmaterial Form	gewellt
Gewinde innen DRM [GI]	M14
Artikelgruppenbezeichnung	Einscheibenbürsten RBE

Bestelldaten

ArtNr	33536114
EAN	4017359307779
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Anlassfarbe entfernen Entgraten Entlacken Entrosten Reinigen Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Einscheibenbürste wird zum Entfernen von Anlassfarbe, zum Reinigen von Schweißnähten, zum Entrosten, Entlacken und Entgraten verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Einscheibenbürste
Auf Lager laut Katalog	Ja
Ausführung	mit Gewinde
Katalogseite	65
Produktbeschreibung kurz	Einscheibenbürste mit 125 mm Durchmesser, Gewinde M14 und rostfreiem Stahldraht-Besatz

Produktbeschreibung lang	Die Einscheibenbürste wird zum Entfernen von Rost, Farbe, etc. und zur Reinigung von Schweißnähten verwendet. Mit ihr lassen sich leichte Entgratarbeiten durchführen und die Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten entfernen. Die Edelstahlbürste lässt sich im Winkelschleifer einspannen. Der Edelstahlbesatz ist für Edelstahl- bzw. Aluminiumoberflächen geeignet. Die Bürste zeichnet sich mit ihrem gewellten Draht, dem dichtem Besatz und der Rundlaufgenauigkeit aus. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben und Automobilzulieferern verwendet.
Schlagworte	Automobilindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie Anlassfarbe entfernen Entgraten Entlacken Entrosten Reinigen Schweißnahtbearbeitung Aluminium Edelstahl Kupfer Stahl Titan Zink Rostfreier Draht ROF Einscheibenbürste Gewinde
Zu bearbeitende Oberfläche	Aluminium Edelstahl Kupfer Titan Zink

Beschreibung

Einscheibenbürsten

Einscheibenbürsten von LESSMANN zeichnen sich durch ihre geringe Einspannbreite und eine schmalere Besatzbreite aus. Sie werden vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen oder Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Bauweise dieser Bürsten ermöglicht es, diese zu breiten Walzen zu montieren.

Rundbürsten mit Gewinde

Rundbürsten mit Gewinde von LESSMANN sind ideal um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Sie werden üblicherweise auf Winkelschleifern eingesetzt, zur Entfernung von Rost und Farbe, oder zur Reinigung von Schweißnähten. Die Bürste zeichnet sich durch ihren gewellten Draht, dem dichten Besatz und der Rundlaufgenauigkeit aus.