



Einscheibenbürste

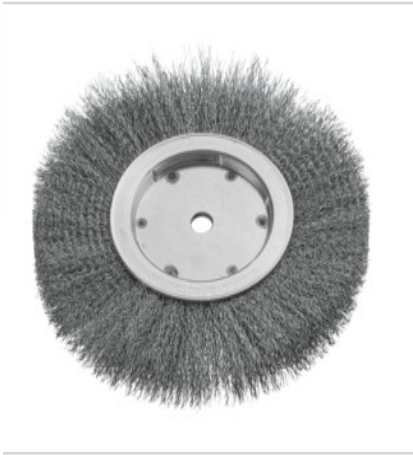

ArtNr. 370141

Einscheibenbürsten RBE Dm 250 x 18-22 mm EBD 16 mm Rohr 100 mm Stahldraht STA gewellt 0.20 mm Bohrung 16 mm Besatzhöhe 56.5 mm

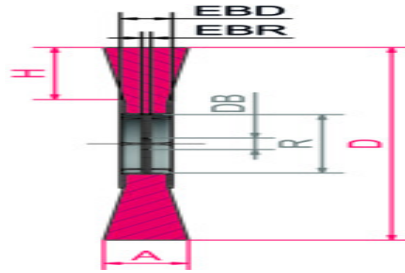

Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial DRM	0.20 mm
Bohrungs-DRM [DB]	16 mm
Netto-Gewicht	0.833 kg
Artikelbezeichnung ERP	Einscheibenbürsten RBE Dm 250 x 18-22 mm EBD 16 mm Rohr 100 mm Stahldraht STA gewellt 0.20 mm Bohrung 16 mm Besatzhöhe 56.5 mm
Besatzbreite [A]	18-22 mm
Anzahl Reihen [RZ]	1
Einspannbreite über Deckscheibe [EBD]	16 mm
Rohr DRM [R]	100 mm
RPM max.	6000
Bürstendurchmesser [D]	250 mm
Besatzhöhe [H]	56.5 mm
Bohrungs-DRM Maximum [DBmax]	80 mm
Bohrungs-DRM Minimum [DBmin]	16 mm
Einspannbreite Rohr [EB]	0 in
Einspannbreite Rohr [EB]	3 mm
Besatzmaterial	STA
Besatzmaterial Form	gewellt
Artikelgruppenbezeichnung	Einscheibenbürsten RBE

Bestelldaten

ArtNr	370141
EAN	4017359081969
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	5 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Anlassfarbe entfernen Entgraten Entlacken Entrosten Reinigen Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Einscheibenbürste wird zum Entfernen von Anlassfarbe, zum Reinigen von Schweißnähten, zum Entrosten, Entlacken und Entgraten verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Einscheibenbürste
Auf Lager laut Katalog	Nein
Katalogseite	30
Produktbeschreibung kurz	Einscheibenbürste mit 250 mm Durchmesser, Bohrung mit 16 mm Durchmesser und Stahldraht-Besatz

Produktbeschreibung lang	<p>Die Einscheibenbürste wird zum Entfernen von Rost, Farbe, etc. und zur Reinigung von Schweißnähten verwendet. Mit ihr lassen sich leichte Entgratarbeiten durchführen und die Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten entfernen. Der Stahlbesatz ist für Stahloberflächen geeignet. Die Bürste zeichnet sich mit ihrem gewellten Draht mit dichtem Besatz und Rundlaufgenauigkeit aus. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben und Automobilzulieferern verwendet.</p>
Schlagworte	<p>Automobilindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie Anlassfarbe entfernen Entgraten Entlacken Entrosten Reinigen Schweißnahtbearbeitung Stahl Stahldraht STA Einscheibenbürste Bohrung</p>
Zu bearbeitende Oberfläche	<p>Stahl</p>

Beschreibung

Einscheibenbürsten

Einscheibenbürsten von LESSMANN zeichnen sich durch ihre geringe Einspannbreite und eine schmalere Besatzbreite aus. Sie werden vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen oder Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Bauweise dieser Bürsten ermöglicht es, diese zu breiten Walzen zu montieren.