


Gezopfte Kegelbürste



ArtNr. 471257

Zopf-Kegelbürsten ZK Drm 100 x 12 mm 1 rhg. x 18 Z
 Blume links Stahldraht STH glatt 0.50 mm Gew. M14
 Besatzhöhe 20 mm

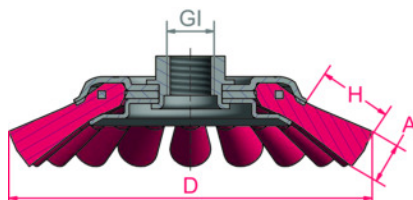

Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form	glatt
Artikelbezeichnung ERP	Zopf-Kegelbürsten ZK Drm 100 x 12 mm 1 rhg. x 18 Z Blume links Stahldraht STH glatt 0.50 mm Gew. M14 Besatzhöhe 20 mm
Besatzhöhe [H]	20 mm
Besatzmaterial DRM	0.50 mm
Netto-Gewicht	0.264 kg
Besatzbreite [A]	12 mm
Anzahl Reihen [RZ]	1
RPM max.	15000
Bürstendurchmesser [D]	100 mm
Gesamthöhe [GH]	39 mm
Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]	18
Besatzmaterial	STH
Gewinde innen DRM [GI]	M14
Zopfende [ZF]	Blume
Zopfrichtung	links
Artikelgruppenbezeichnung	Zopf-Kegelbürsten ZK

Bestelldaten

ArtNr	471257
EAN	4017359041444
Umverpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie Bauindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entlacken Entrosten Entschlacken Entzundern Reinigen Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Zopf-Kegelbürste wird zum Bearbeiten von Schweißnähten, zum Reinigen, Entrosten, Entzundern, Entlacken und Entschlacken verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gezopfte Kegelbürste
Auf Lager laut Katalog	Ja
Katalogseite	65
Produktbeschreibung kurz	Zopf-Kegelbürste mit 18 Zöpfen, 100 mm Durchmesser, Gewinde M14 und Stahldraht-Besatz

Produktbeschreibung lang

Die Zopf-Kegelbürste ist zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern, zur Schweißnahtbearbeitung, zur Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Betonresten geeignet. Die Bürste mit Stahldraht ist für die Bearbeitung größerer Stahloberflächen geeignet. Ihre Aggressivität ist hart. Die besondere kegelige Form und das Gewinde macht sie zur bevorzugten Bürste für schwer zugängliche Stellen. Bei der Zopfkegelbürste erhöhen die links gedrehten Zöpfe die Haltbarkeit. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten, Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.

Schlagworte

Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Stahl | Zopf mit Blume | Stahldraht | Hochfester Draht | STH | Kegelbürste | Gezopft | Gewinde

Zu bearbeitende
Oberfläche

Stahl

Beschreibung

Gezopfte Kegelbürsten

Gezopfte Kegelbürsten von LESSMANN sind durch ihre spezielle Form ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Die Bürsten sind zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern zur Schweißnahtbearbeitung, zur Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacken und Betonresten geeignet. Im Sinne langer Haltbarkeit sind die Zöpfe linksgezopft: Die nach links gedrehten Drahtzöpfe verhindern ein frühzeitiges Öffnen der Bündel, falls die Bürste schräg eingesetzt wird.